



DJV, A-3系列单相电流/电压表

使用说明书

安装使用产品前，请阅读说明书
产品执行标准：GB/T22264.2-2008

天津市双源津瑞科技有限公司

1.技术指标


性能\规格		技术指标
精度等级		0.5级\0.2级,光柱指示2%
显示位数		四位,另加符号位
输入	标称输入	DC 0-300V, DC 0-75mV
	过量程	持续:1.2倍,瞬时电压:2倍/S
	量程	可设置
电源	辅助电源	AC 220V (默认), AC/DC85-265V
	功耗	<3.0VA
工作耐压		2kV (50Hz/1min)
绝缘电阻		≥100MΩ
平均无故障时间		≥50000h
工作条件		环境温度:0~60℃,相对湿度≤93%,无腐蚀性气体场

2.接线图



3. 使用指南

- “SET” 键为菜单设置或取消键,用于进入设置或取消当前数据输入;
- “←” 键为左移键,用于数值的增加, 0-9循环;
- “→” 键为右移键,用于光标的移动;
- “↵” 键为确认键,一般用于进入下一级菜单或确认修改.

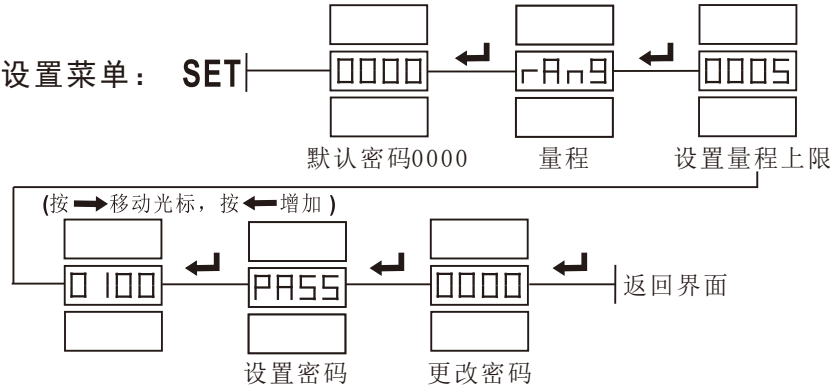

开孔尺寸: 91*44 面板尺寸: 96*48